

Débitmètre à tube plastique

Débitmètre séries PG et PGU

Les débitmètres de la série PG et PGU sont des débitmètres à section variable pour liquides et gaz pour tuyauteries de 1/2" à 1". Les tubes sont en plastique moulé TPX avec une échelle de 100mm et une rangéabilité de 1 à 10.

Les flotteurs sont en inox pour les liquides et en dural pour les gaz - la lecture du débit se fait à partir du haut du flotteur. Les échelles standard pour l'air et l'eau sont gravées directement sur le tube pour une meilleure lecture.

Le type PG est de construction légère, facile à installer sur panneaux ou même en utilisation portable. Pour liquides autres que l'eau, une échelle étalonnée aux conditions de service est rapportée et fixée sur le tube plastique.

Le type PGU est équipé d'un boîtier en aluminium avec fenêtre en perspex pour une utilisation en toute sécurité et installation sans support.

Ces débitmètres peuvent être équipés de tubes en verre avec échelles graduées aux conditions de service et sont également disponibles avec raccordement à brides.

Les débitmètres de la série PG/PGU s'installent verticalement débit ascendant. Les raccordements sont en 1/2" ou 1" gaz laiton ou inox et l'étanchéité se fait à l'aide de joints nitrile sur les versions laiton et viton sur les versions inox. La version à brides est uniquement en inox et joints viton.

Le plastique TPX a une excellente résistance à la plupart des produits chimiques et gaz non toxiques ; il est aussi stérilisable.

Caractéristiques

Uniquement en 1/2" et 1" tauraudé gaz ou à brides

Facilité de lecture

Facilité de mise en route et d'entretien

Compatible avec de nombreux liquides ou gaz

Versions à tube de verre

Faible perte de charge



Plages de débit et codification

Plage de débit		Raccord	série PG		série PGU	
			laiton	inox	laiton	inox
Air aux conditions (20°C, 1.013B) Eau à 20°C	10-100 L/m	1/2" BSP	PGB1	PGS1	PGUB1	PGUS1
	20-180 L/m	1/2" BSP	PGB2	PGS2	PGUB2	PGUS2
	40-440 L/m	1" BSP	PGB3	PGS3	PGUB3	PGUS3
	1-10 L/m	1/2" BSP	PGB4	PGS4	PGUB4	PGUS4
	2-22 L/m	1" BSP	PGB5	PGS5	PGUB5	PGUS5
	4-40 L/m	1" BSP	PGB6	PGS6	PGUB6	PGUS6


Caractéristiques techniques

Tube	Plastique TPX
Echellen	Gravée pour échelles standards; rapportées autres liquides ou gaz.
Flotteur	Duraluminium pour gaz inox pour liquides
Précision	±5% PE
Pression max	10 bar à 20°C
Température max	80°C
Boitier	Série PGU en aluminium revêtement polyester avec fenêtre perspex. Série PG boitier ouvert en "U" acier revêtement polyester.
Raccordement	1/2" ou 1" taraudé gaz
Matériaux	Série PGB, PGUB raccord laiton chromé, Joints nitrile Série PGS, PGUS raccord inox 316 Joints viton Série PGUFS raccordement à brides inox
Installation	Montage vertical, débit ascendant Lecture à partir du haut du flotteur


VERSIONS SPECIALES

- Raccord à brides inox
- Flotteurs PTFE ou magnétiques
Tubes en verre borosilicaté pour liquides et gaz corrosifs
- Joints spéciaux
- Etalonnages spéciaux
- Série GMT pour fluides opaques

PGU

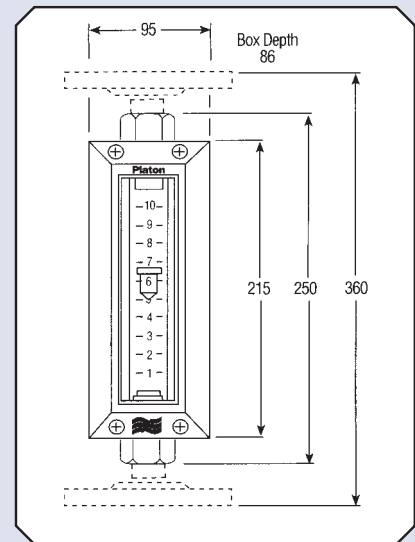

PG

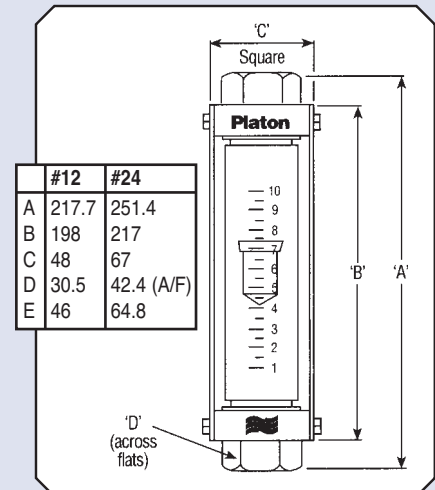

CT PLATON SAS
Immeuble Le Saint Clair
BP 70-213
42013 Saint Etienne Cédex 2
France
Tel: +33(0)477 410 688
Fax: +33(0)477 570 421
sales@ctplaton.com
www.ctplaton.com



CERTIFICATE NO. 22358